

interruptor com manípulo, 22mm, redondo, plástico, preto, manípulo, curto, 2 posições de comutação O-I, de encaixe, ângulo de comutação 50 graus, 11/13UHR, com suporte !!! Produto descontinuado!!! O sucessor é SIRIUS ACT 3SU1 Tipo preferido do sucessor é >>3SU1002-2BF10-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0<<

<b>versão do produto</b>	Aparelhagem individual redonda
<b>Caixa</b>	
número de pontos de comando	1
<b>Actuador</b>	
versão do elemento de acionamento	manípulo
modo de funcionamento do elemento de acionamento	a encaixar
expansão do produto opcional dispositivo de iluminação	Não
cor do elemento de acionamento	preto
material do elemento de acionamento	plástico
diâmetro exterior do elemento de acionamento	28,5 mm
tipo de desbloqueamento	desbloqueamento de rotação
número de posições de comutação	2
ângulo de comutação	50°
<ul style="list-style-type: none"> <li>para a direita</li> </ul>	
<b>Anel frontal</b>	
componente do produto anel frontal	Sim
versão do anel frontal	Standard
material do anel frontal	plástico
cor do anel frontal	preto
<b>Suporte</b>	
material do suporte	Plástico
<b>Dados técnicos gerais</b>	
função do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>função de EMERGÊNCIA</li> <li>função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA</li> </ul>	Não Não
classe de proteção IP	IP66
resistência à oscilação segundo a IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
frequência de comutação máximo	1 000 1/h
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típico	300 000
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	S
Diretiva RSP (Data)	01.07.2006 00:00:00
<b>Conexões/ terminais</b>	
binário de aperto dos parafusos no suporte	1 ... 1,2 N·m
<b>Condições ambientais</b>	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante o funcionamento</li> <li>durante o armazenamento</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C

categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3K6
---	-----

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

tipo de fixação	fixação dianteira
forma da abertura de montagem	redondo
diâmetro de montagem	22 mm
altura de montagem	24 mm
largura de montagem	28,5 mm
profundidade da montagem	29 mm

### Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Railway

[Special Test Certificate](#)

### Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SB3000-2KA11>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3000-2KA11>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3000-2KA11>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3000-2KA11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3000-2KA11&lang=en)

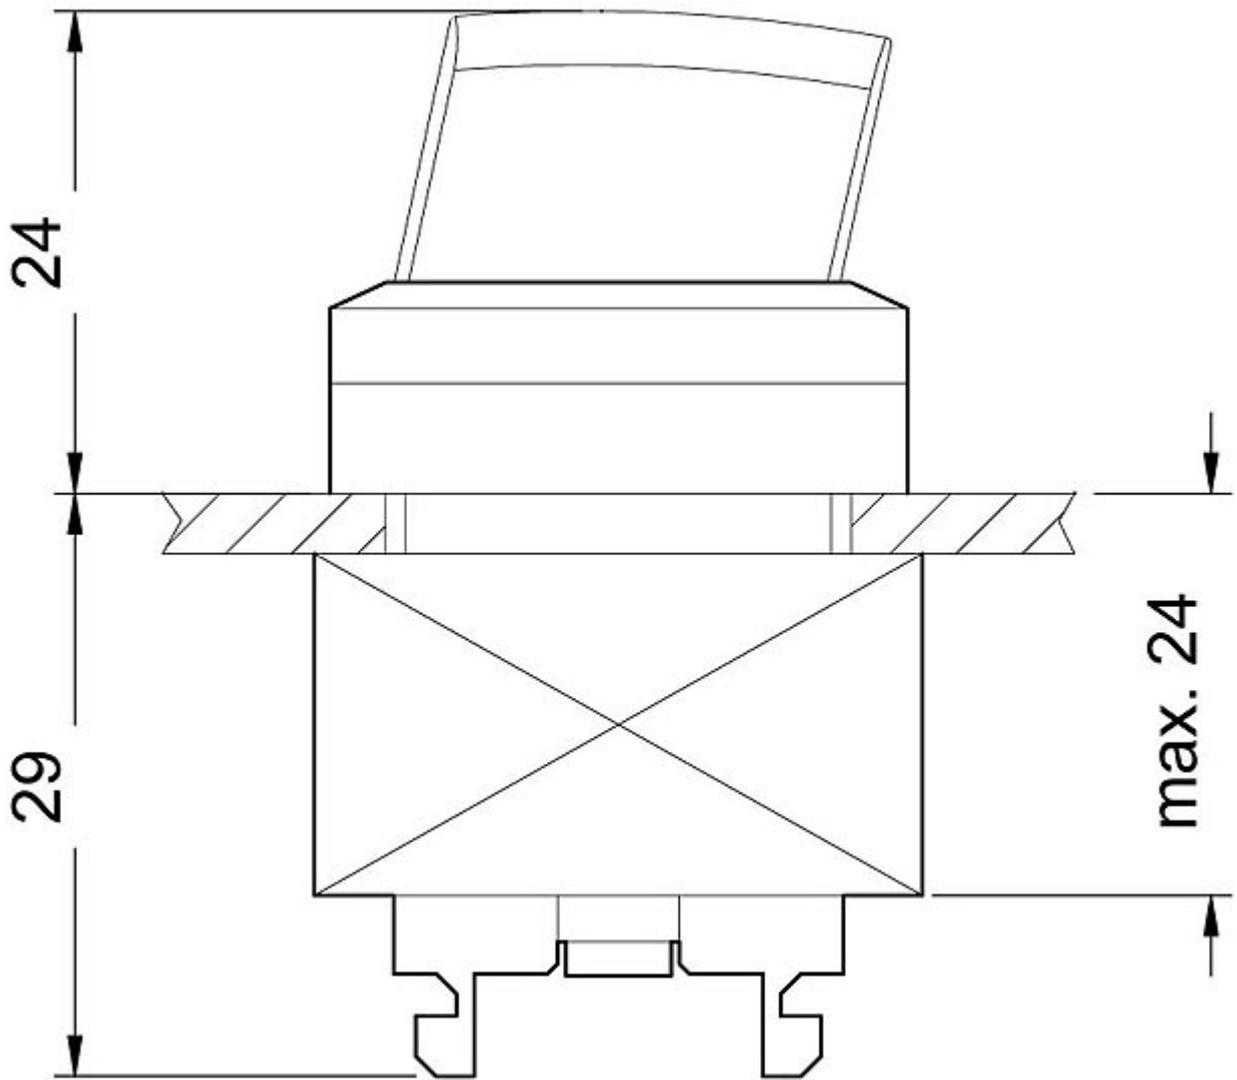

última alteração:

18/01/2021 