



bloco de interruptor auxiliar, para tamanho 3...12 2. bloco de interruptor auxiliar esquerda ou direita

Dados técnicos gerais	
aptidão para utilização	contactor de auxílio e potência
classe de proteção IP na parte frontal	IP20
temperatura ambiente	
• durante o armazenamento	-55 ... +80 °C
• durante o funcionamento	-25 ... +55 °C
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típico	10 000 000
tensão de isolamento com grau de sujidade 3 com CA valor estipulado	690 V
resistência à tensão de choque valor estipulado	6 kV
Circuito de corrente secundário	
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	
• ligação instantânea	1
• comutável retardado	0
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	
• ligação instantânea	1
• ligação com avanço	0
corrente de serviço dos contactos auxiliares a AC-12	
• com 24 V	10 A
• a 230 V	10 A
• máximo	10 A
corrente de serviço	
• dos contactos auxiliares	
— em AC-14	
— a 125 V	10 A
— a AC-15	
— com 24 V	10 A
— a 230 V	5,6 A
— com 400 V	3,6 A
• a AC-15 com 690 V valor estipulado	2,3 A
corrente de serviço	
• dos contactos auxiliares com DC-12	
— com 24 V	10 A
— com 110 V	3,2 A
— com 220 V	0,9 A
corrente de serviço	

- dos contactos auxiliares com DC-13
 - com 24 V
 - a 60 V
 - com 110 V
 - com 220 V

10 A
5 A
1,14 A
0,48 A

Montagem/ Fixação/ Dimensões

tipo de fixação	fixação de trinquete
largura	12 mm
altura	70 mm
profundidade	51,5 mm

Conexões/ terminais

versão da ligação elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis <ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares <ul style="list-style-type: none"> — de fio fino <ul style="list-style-type: none"> — com tratamento de terminal de fio • nos cabos AWG para contactos auxiliares 	2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 12)

Segurança

função do produto controlo forçado segundo a IEC 60947-5-1	Sim
--	-----

Certificados/Homologações

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[KC](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TY7561-1KA00>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7561-1KA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7561-1KA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7561-1KA00&lang=en

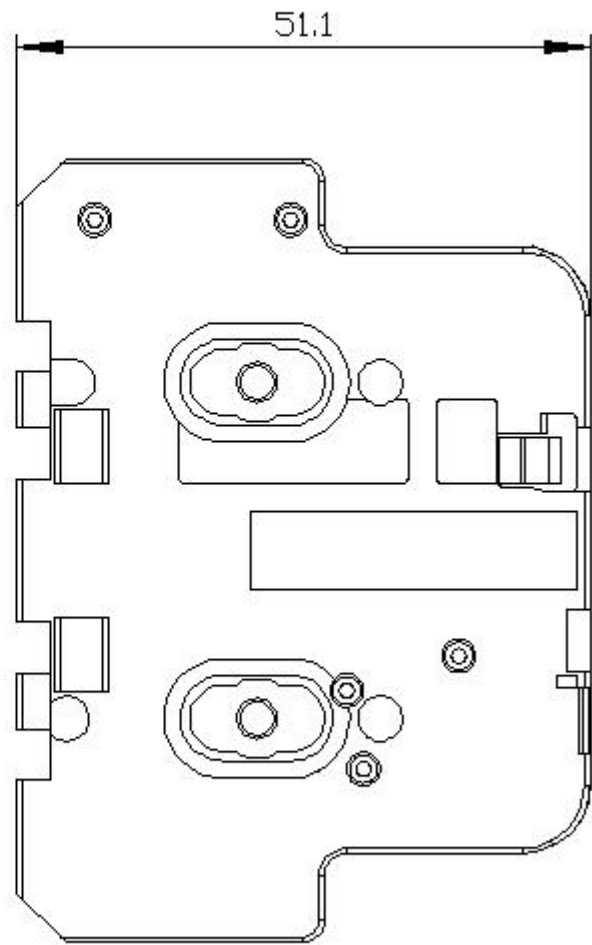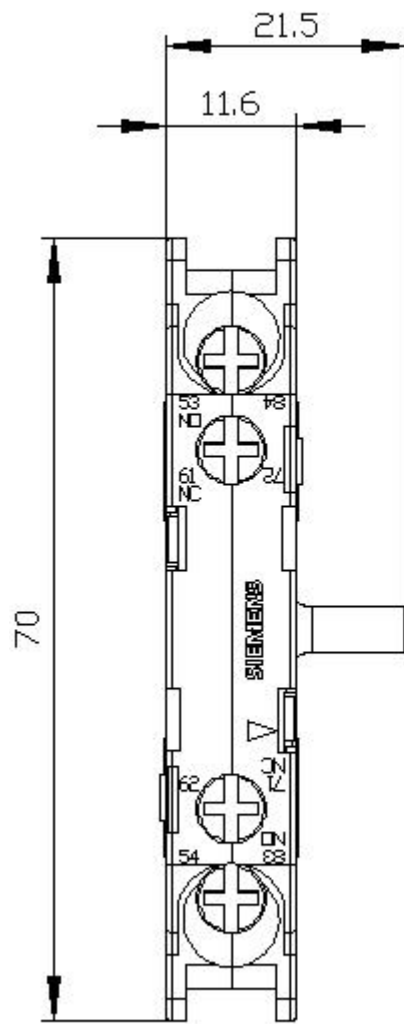

Links/Left

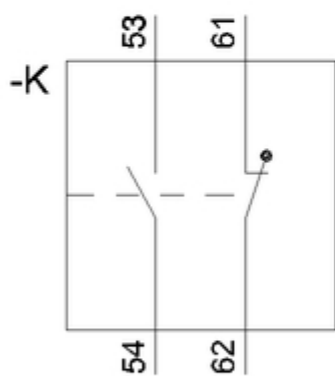

Rechts/Right

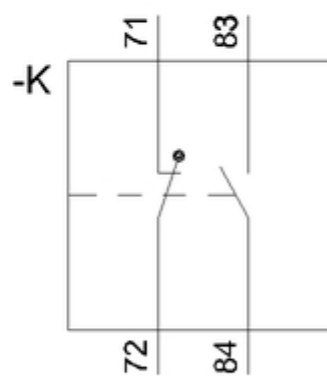

última alteração:

23/12/2020 