


Valena™ Life

Commande sans fil ON/OFF double connectée pour éclairages et prises

Références : 7 521 87 - 7 522 87 - 7 523 87




1. USAGE

Commande sans fil pour 2 fonctions ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.
Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.
• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.
• Se pose sur un mobilier (mobile).
Peut commander jusqu'à 20 micromodules, prises connectées, interrupteurs-variateurs connectés.

2. GAMME



Description	Blanc	Ivoire	Aluminium
Double commande sans fil d'éclairages et de prises pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation. Livrée complète avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies	7 521 87	7 522 87	7 523 87

3. DIMENSIONS

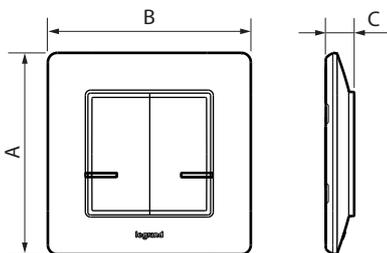

Références	A	B	C
7 521 87 - 7 522 87 - 7 523 87	86	86	12

4. FONCTIONNEMENT

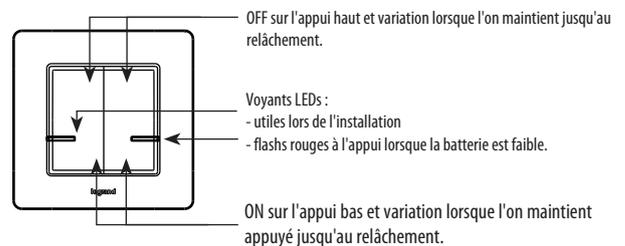

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc RAL 9003	Ivoire RAL 1013	Aluminium
Plaque	ABS	ABS	ABS
Doigt	ABS	ABS	ABS

Sous-plaque : PC
Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour
Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).
Niveau de puissance : REC 70-03 : < 20 dBm

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 521 87 - 7 522 87 - 7 523 87) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com