



IZIG+30

OUTDOOR SERIES

KAP-FLFPS-30



Electrical / Electrique

Power / Puissance	30 W
Input voltage / Tension d'entrée	<u>100 - 277 V</u>
Input current / Courant d'entrée	<u>0.35A MAX</u>
Frequency / Fréquences	<u>50 - 60 Hz</u>
Power factor / Facteur de puissance	> 0.95

Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	90°X120°
Efficiency / Efficacité	<u>100 Lumens/w</u>
Lumen output / Sortie lumens	<u>3000 Lumens</u> >
CRI / IRC	80
Color temperature / Température de couleur	3000 - 3500 K 4000 - 4500 K 4800 - 5100 K 5200 - 5700 K

Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	Aluminum / Aluminium
Product painting color / Couleur de la peinture	Silver grey / Gris argenté Black / Noir White / Blanc
Screws material / Matériau des visseries	Stainless steel 316 / Acier inoxydable 316
Cover material / Matériau du couvercle	PC lens / Lentilles en Polycarbonate
Cable specifications / Spécifications du cable	HO5RNF (3G1.0mm²)
LED Chipset / Puces LED	Lumileds Luxeon 3030 x 36pcs
Cable length / Longueur du cable	0.5m / 1.0m

Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-40°C ~ +80°C
Operating temperature / Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C
Storage Humidity / Humidité de stockage	10% - 90%

Additional product data / Informations supplémentaires


Lifetime / Durée de vie	> 50.000 Hours
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans
International Standards / Normes internationales	Eco-Design(ERP)




Model number / Numéro de référence

Example for IZIG+30 with silver painting / color temperature 4000K / 0.5m cable


Exemple pour IZIG+30 avec peinture argentée / couleur de température 4000k / câble 0.5m

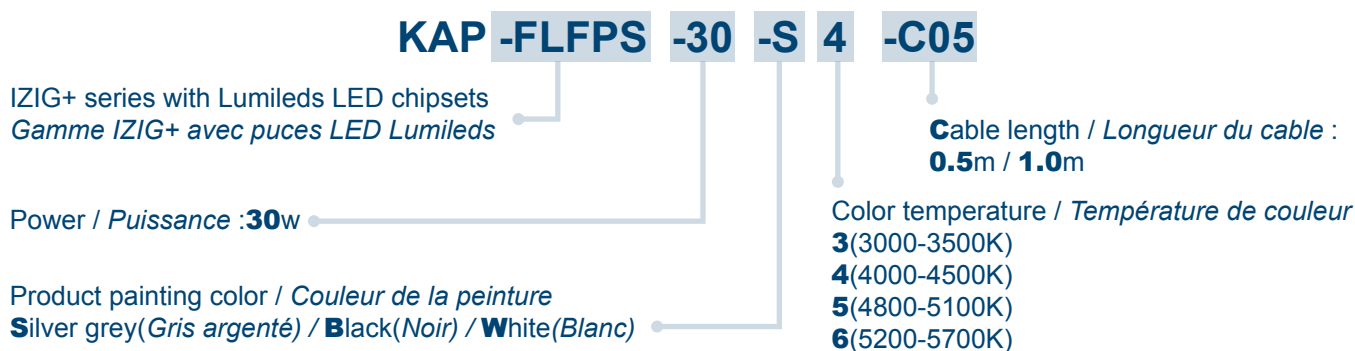

Product Dimensions

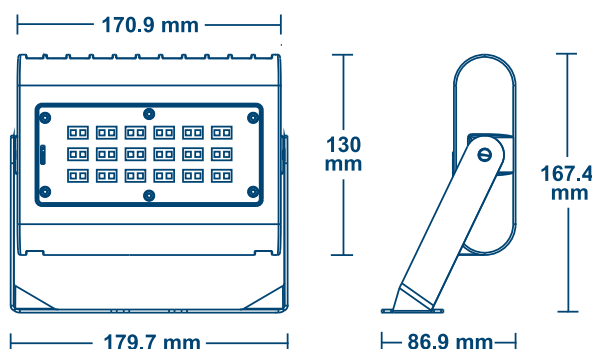

Photometry / Photométrie



Packing Information / Information Colisage

Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	190*41*187	/	1.27	/
Inner box	200*55*215	1	/	1.38
Master Carton	415*295*235	10	12.7	14.37